



注：除非另有说明，所有总成订购号都是缘板气囊。

型号	说明	总成订购号
119	棱颈螺钉铝缘环 (螺钉均匀分布), 45 mm 螺钉, 螺母和垫圈	W01-M58-6974
双帘布层气囊	只供橡胶气囊 轧制钣组件, 1/2 暗螺母, 3/4 英制管螺纹	W01-358-0119 见下面的附注
总成重量 5.98 kg.	
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力	76 N.	

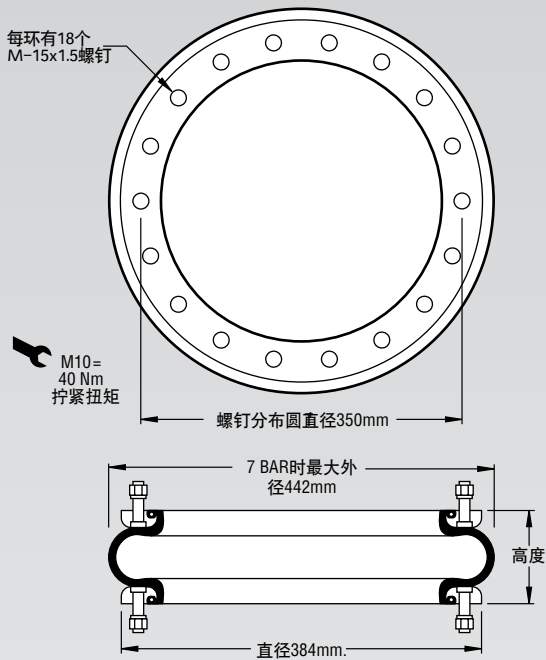

注：图示为缘环气囊。此零件也可提供轧制钣结构。参见第11页的说明。

表压 (BAR)	载荷 (kN)	弹簧刚度 (kN/m)	自然频率 Hz
3	26.86	599	2.35
4	36.82	766	2.27
5	46.53	934	2.23
6	57.15	1109	2.20
7	66.80	1269	2.17

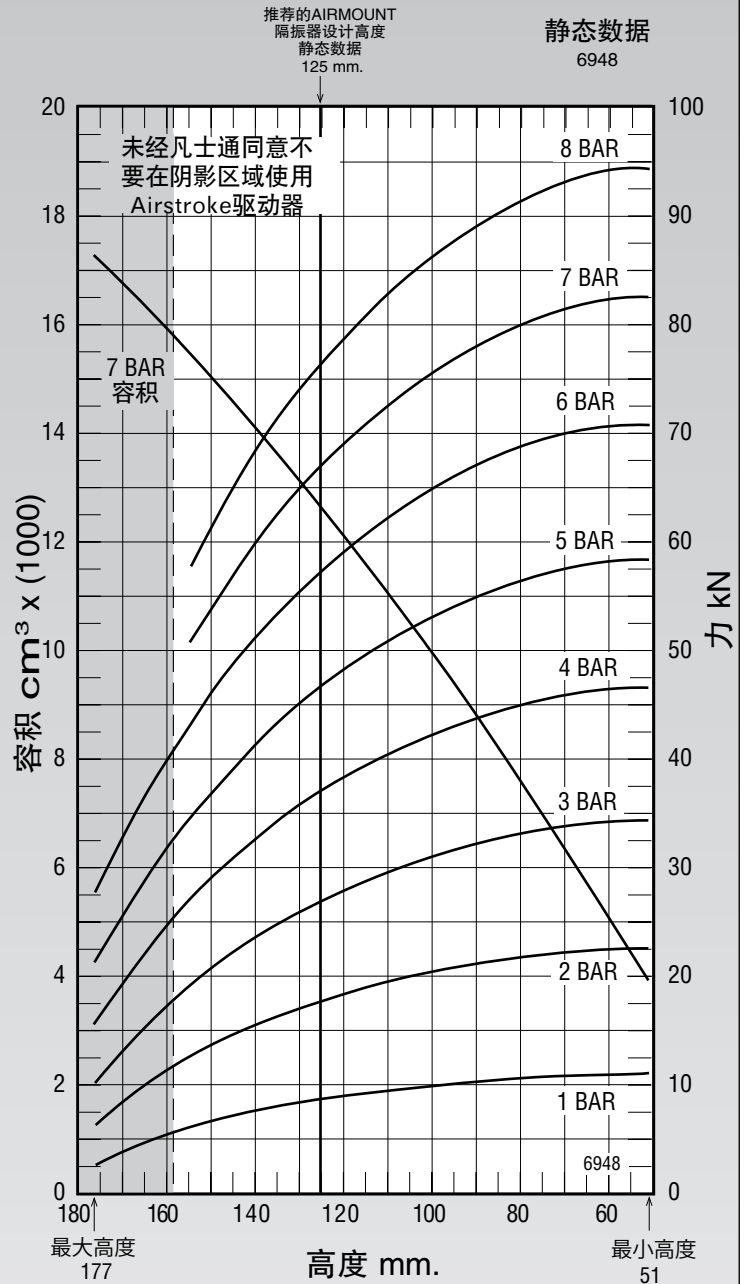

参见第12页关于如何使用此曲线的说明。

总成高度 (mm)	7Bar 时容积 (cm^3)	7Bar时有效面积 (cm^2)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@ 6 BAR	@ 7 BAR
140	14081	847	23.26	32.31	40.96	50.59	59.29
130	13097	922	25.78	35.46	44.84	55.17	64.52
120	12133	982	27.78	37.99	47.98	58.85	68.74
110	11058	1033	29.48	40.18	50.67	62.00	72.34
100	10008	1075	30.83	41.97	52.85	64.53	75.23
90	8840	1110	31.99	43.53	54.73	66.70	77.72
80	7704	1139	32.96	44.81	56.25	68.45	79.72
70	6445	1162	33.79	45.85	57.48	69.86	81.34