


注：除非另有说明，所有总成订购号都是缘板气囊。


说明	总成订购号
型号 19	暗螺母, 1/4 英制管螺纹 W01-M58-6008
	暗螺母, 1/4 英制管螺纹, 缓冲块 W01-M58-6373
双帘布层气囊	暗螺母, 3/4 英制管螺纹 W01-M58-6011
	暗螺母, 3/4 英制管螺纹, 缓冲块 W01-M58-6372
	沉头孔钢缘环 W01-M58-6975
	40mm螺钉, 螺母和垫圈 W01-M58-6975
	只供橡胶气囊 W01-358-0134
总成重量 (缘板型, 无缓冲块)	4.45 kg.
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力	40 N.

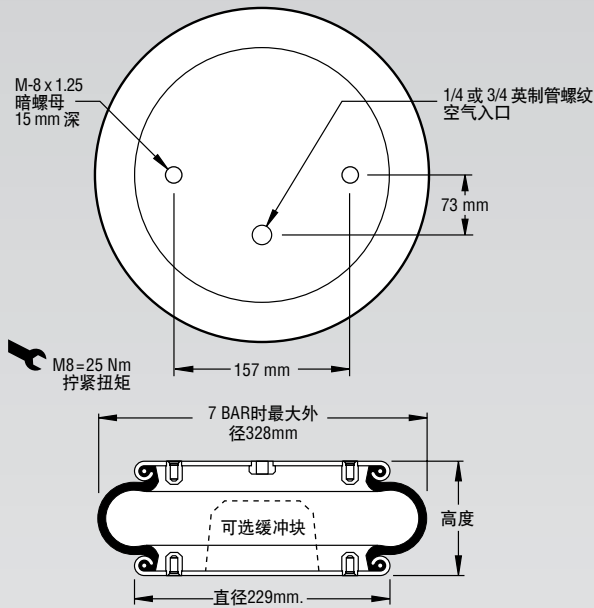

注：图示为缘板气囊。此零件也可提供缘环结构。不包括螺钉。参见第8-10页的说明。

推荐的AIRMOUNT  
隔振器设计高度  
静态数据  
125 mm.

静态数据  
9261

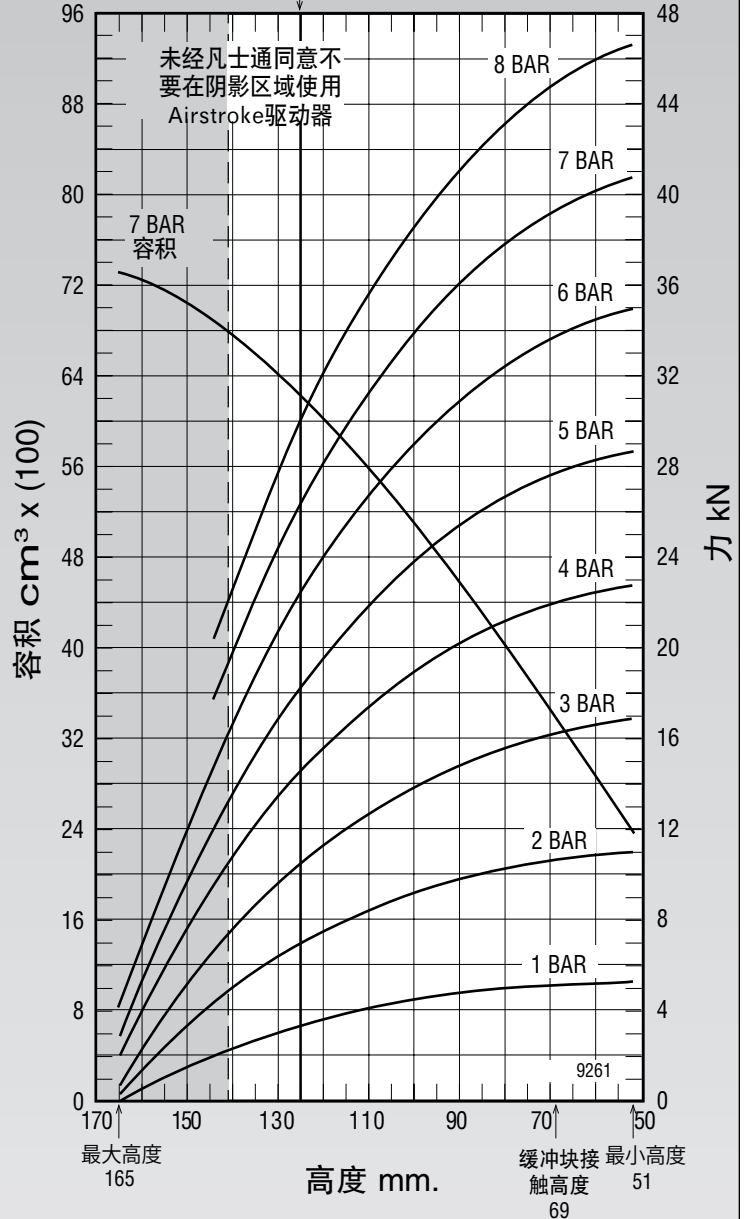

参见第12页关于如何使用此曲线的说明。

在125mm设计高度下的动态特性  
( 仅在设计作为Airmount 隔振器时使用 )

表压 (BAR)	载荷 (kN)	弹簧刚度 (kN/m)	自然频率 Hz
3	10.49	290	2.62
4	14.46	383	2.57
5	18.21	471	2.54
6	22.34	559	2.49
7	26.15	641	2.47

输出力 (用于Airstroke驱动器设计)

总成高度 (mm)	7Bar 时容积 (cm³)	7Bar时有 效面积 (cm²)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@ 6 BAR	@ 7 BAR
130	6379	345	9.61	13.28	16.74	20.60	24.15
120	6004	398	11.24	15.49	19.48	23.85	27.87
110	5555	444	12.67	17.39	21.84	26.65	31.10
100	5093	482	13.85	18.90	23.74	28.92	33.71
90	4566	513	14.87	20.18	25.35	30.86	35.94
80	4048	539	15.67	21.16	26.59	32.38	37.69
70	3474	559	16.27	21.93	27.58	33.60	39.13
60	2923	574	16.68	22.48	28.26	34.45	40.15