
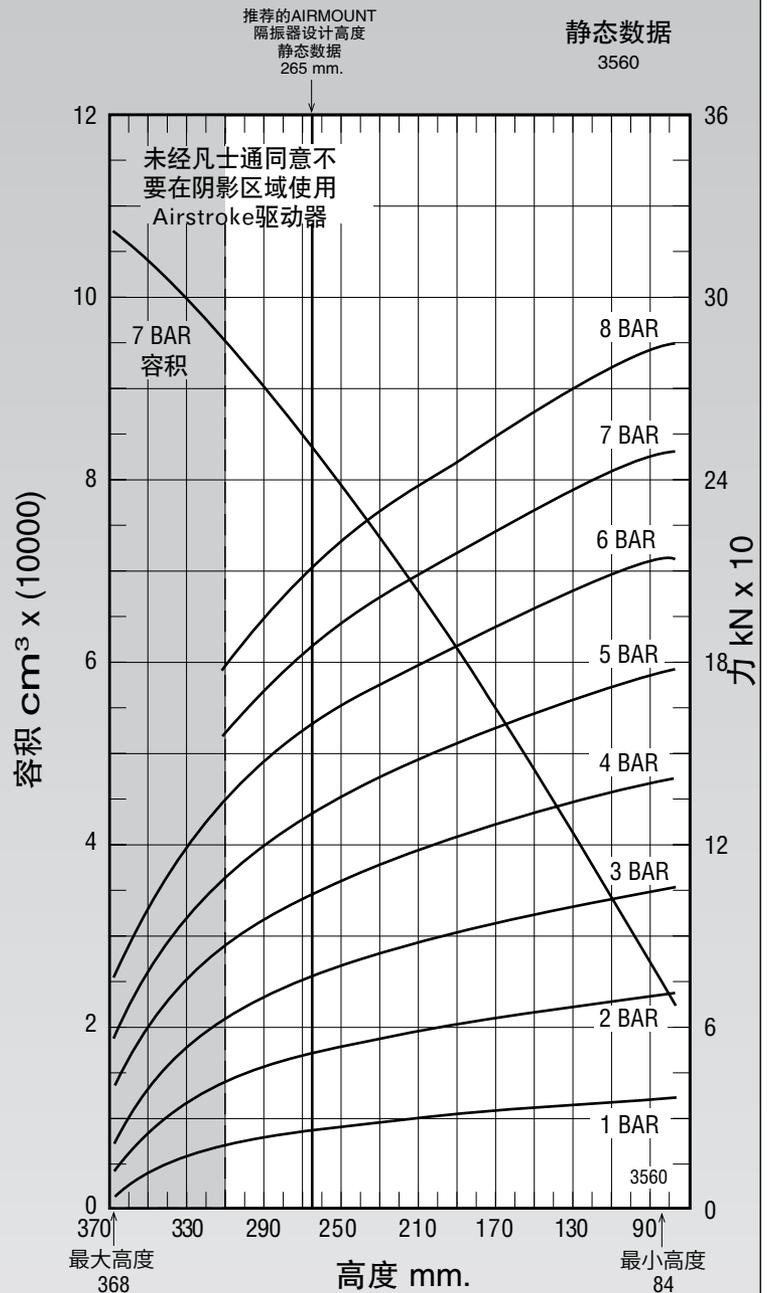


注：除非另有说明，所有总成订购号都是缘环气囊。

	说明	总成订购号
型号 215	棱颈螺钉铝缘环 (螺钉均匀分布), 45 mm 螺钉, 螺母和垫圈	W01-M58-6978
高强度 结构	只供橡胶气囊	W01-358-7912
总成重量	17.42 kg.	
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力	712 N.	

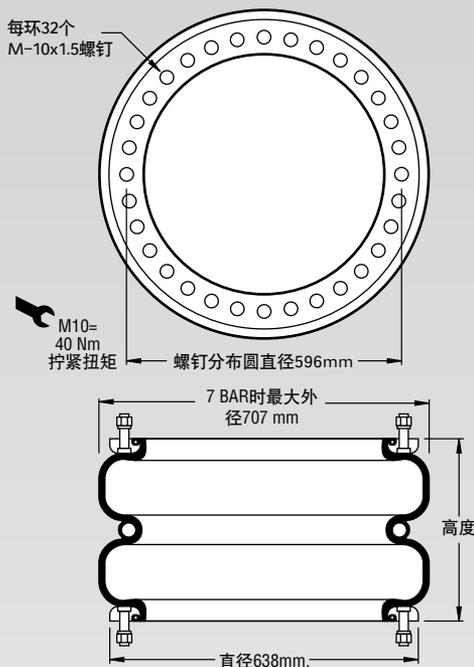

参见第12页关于如何使用此曲线的说明。

在265mm设计高度下的动态特性
(仅在设计作为Airmount 隔振器时使用)

表压 (BAR)	载荷 (kN)	弹簧刚度 (kN/m)	自然频率 Hz
3	75.98	710	1.52
4	103.39	879	1.45
5	130.16	1077	1.43
6	158.58	1277	1.42
7	184.57	1458	1.40

输出力 (用于Airstroke驱动器设计)

总成高度 (mm)	7Bar时容积 (cm^3)	7Bar时有 效面积 (cm^2)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@ 6 BAR	@ 7 BAR
280	87025	2517	71.76	98.42	123.96	151.24	176.18
240	76206	2804	81.69	110.16	138.72	168.82	196.27
200	64214	3026	88.70	119.39	150.17	182.38	211.83
160	51165	3225	94.30	127.88	160.34	194.31	225.73
120	37635	3424	100.33	135.61	169.95	206.11	239.66
80	23815	3558	105.77	141.44	177.04	214.33	249.02