


注：除非另有说明，所有总成订购号都是缘板气囊。


说明	总成订购号
型号 224	W01-M58-6400
暗螺母, 1/4 英制管螺纹	
双帘 布层 气囊	
总成重量	2.27 kg.
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力	62 N.

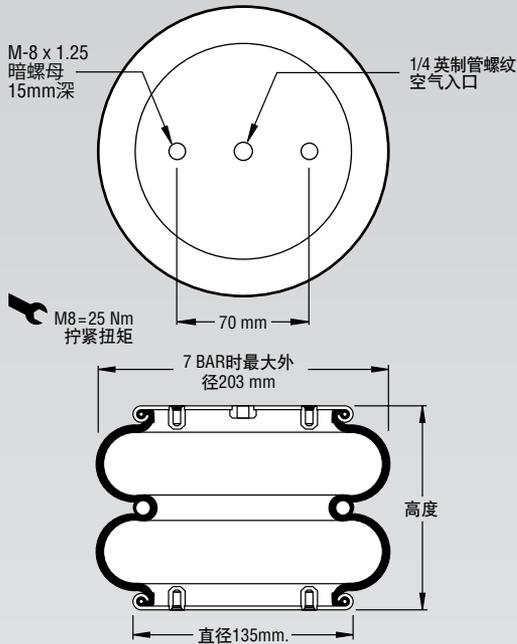

注：图示为缘板气囊。此零件也可提供缘环结构。参见第8-10页的说明。

推荐的AIRMOUNT  
隔振器设计高度  
静态数据  
165 mm.

静态数据  
8829

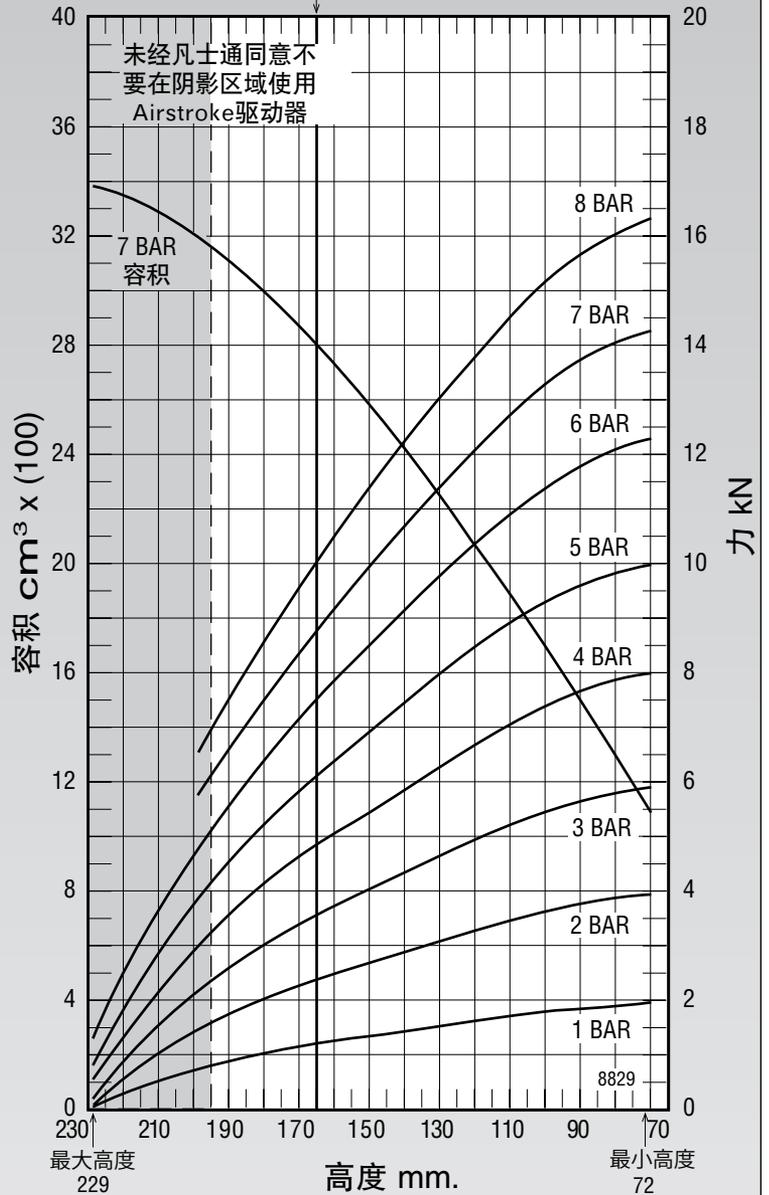

参见第12页关于如何使用此曲线的说明。

在165mm设计高度下的动态特性  
( 仅在设计作为Airmount 隔振器时使用 )

表压 (BAR)	载荷 (kN)	弹簧刚度 (kN/m)	自然频率 Hz
3	3.48	69	2.21
4	4.74	88	2.15
5	6.01	109	2.13
6	7.40	132	2.11
7	8.65	152	2.09

输出力 ( 用于Airstroke驱动器设计 )

总成高度 (mm)	7Bar时容积 (cm³)	7Bar时有 效面积 (cm²)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@ 6 BAR	@ 7 BAR
180	3002	105	2.90	4.00	5.08	6.28	7.37
160	2730	129	3.64	4.95	6.28	7.73	9.03
140	2411	151	4.29	5.80	7.35	9.05	10.58
120	2063	172	4.87	6.61	8.35	10.27	12.02
100	1690	189	5.37	7.34	9.24	11.32	13.23
80	1300	201	5.76	7.85	9.88	12.05	14.04