



注：除非另有说明，所有总成订购号都是缘板气囊。

型号	说明	总成订购号
255-1.5	暗螺母, 1/4 英制管螺纹 内六角孔螺钉铝缘环 (不包括螺钉, 螺母, 垫圈—使用M6帽形螺钉)	W01-M58-6105
双帘布层气囊		见下面的附注
总成重量		1.7 kg.
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力		190 N.

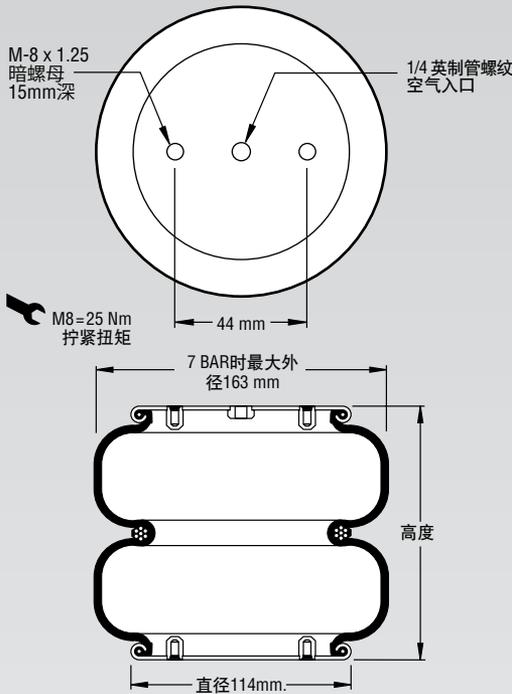

注：图示为缘板气囊。此零件也可提供缘环结构。不包括螺钉。参见第8-10页的说明。

表压 (BAR)	载荷 (kN)	弹簧刚度 (kN/m)	自然频率 Hz
3	2.71	59	2.33
4	3.75	73	2.21
5	4.83	90	2.16
6	5.98	106	2.11
7	7.00	121	2.08

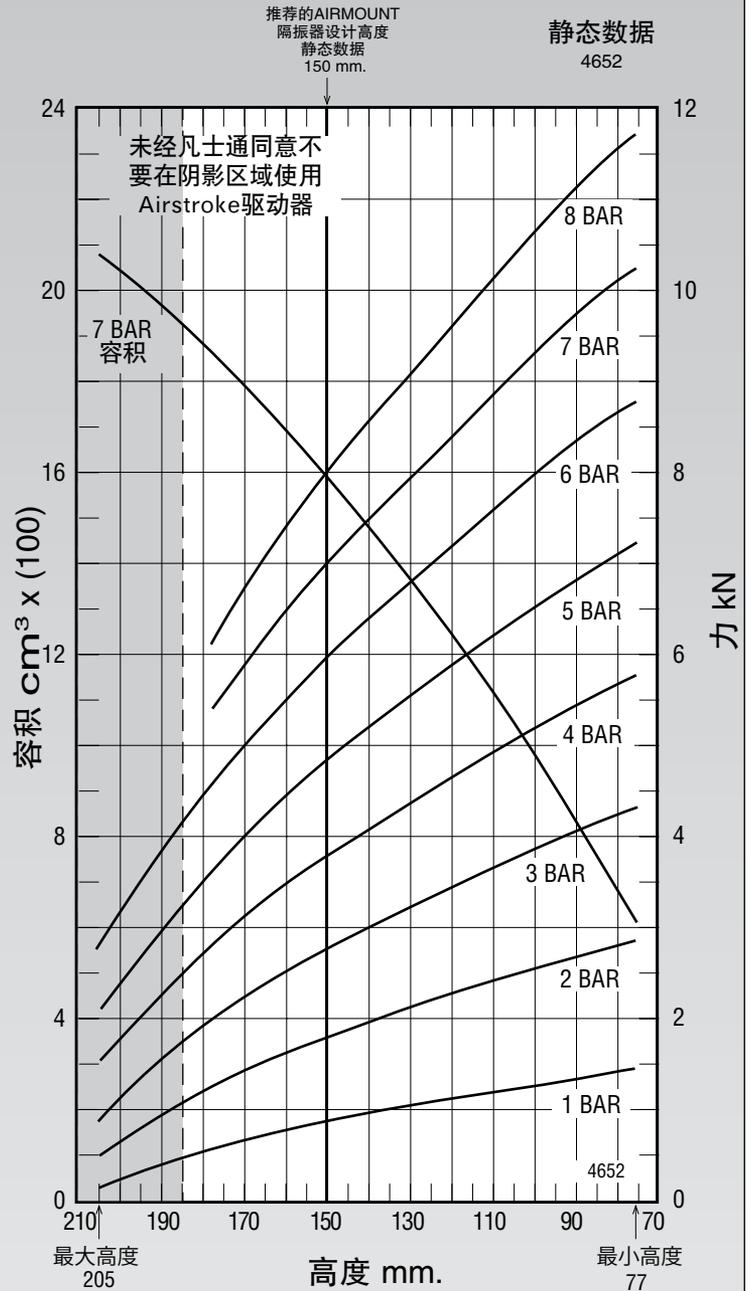

参见第12页关于如何使用此曲线的说明。

总成高度 (mm)	7Bar时容积 (cm³)	7Bar时有 效面积 (cm²)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@ 6 BAR	@ 7 BAR
180	1896	74	1.91	2.71	3.49	4.40	5.19
160	1708	92	2.51	3.46	4.41	5.47	6.43
140	1491	106	3.01	4.09	5.18	6.37	7.43
120	1255	119	3.44	4.64	5.85	7.15	8.33
100	992	132	3.84	5.16	6.49	7.92	9.23
80	703	144	4.22	5.65	7.08	8.62	10.06