


注：除非另有说明，所有总成订购号都是缘环气囊。

型号	说明	总成订购号
320	棱颈螺钉铝缘环 (螺钉均匀分布), 45 mm 螺钉, 螺母和垫圈	W01-M58-6983
双帘 布层 气囊	轧制钣组件, 1/2 暗螺母, 3/4 英制管螺纹 只供橡胶气囊	见下面的附注 W01-358-0987
总成重量		16.47 kg.
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力		400 N.

型号	说明	总成订购号
328	棱颈螺钉铝缘环 (螺钉均匀分布), 45 mm 螺钉, 螺母和垫圈	W01-M58-6976
高强度 结构	只供橡胶气囊	W01-358-1002

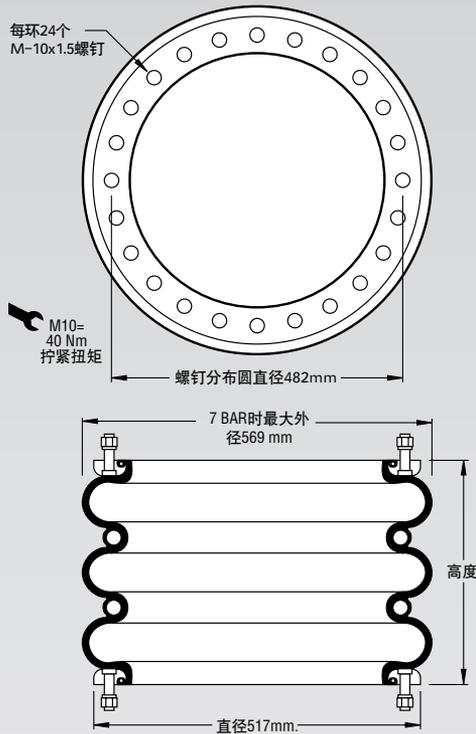


注：图示为缘环气囊。此零件也可提供轧制钣结构。参见第11页的说明。

表压 (BAR)	载荷 (kN)	弹簧刚度 (kN/m)	自然频率 Hz
3	48.24	346	1.34
4	64.83	443	1.30
5	81.41	537	1.28
6	99.02	630	1.26
7	115.27	717	1.24

用作AIRMOUNT
隔振器之前,
请与凡士通联系

推荐的AIRMOUNT
隔振器设计高度
静态数据
355 mm.

静态数据
5282

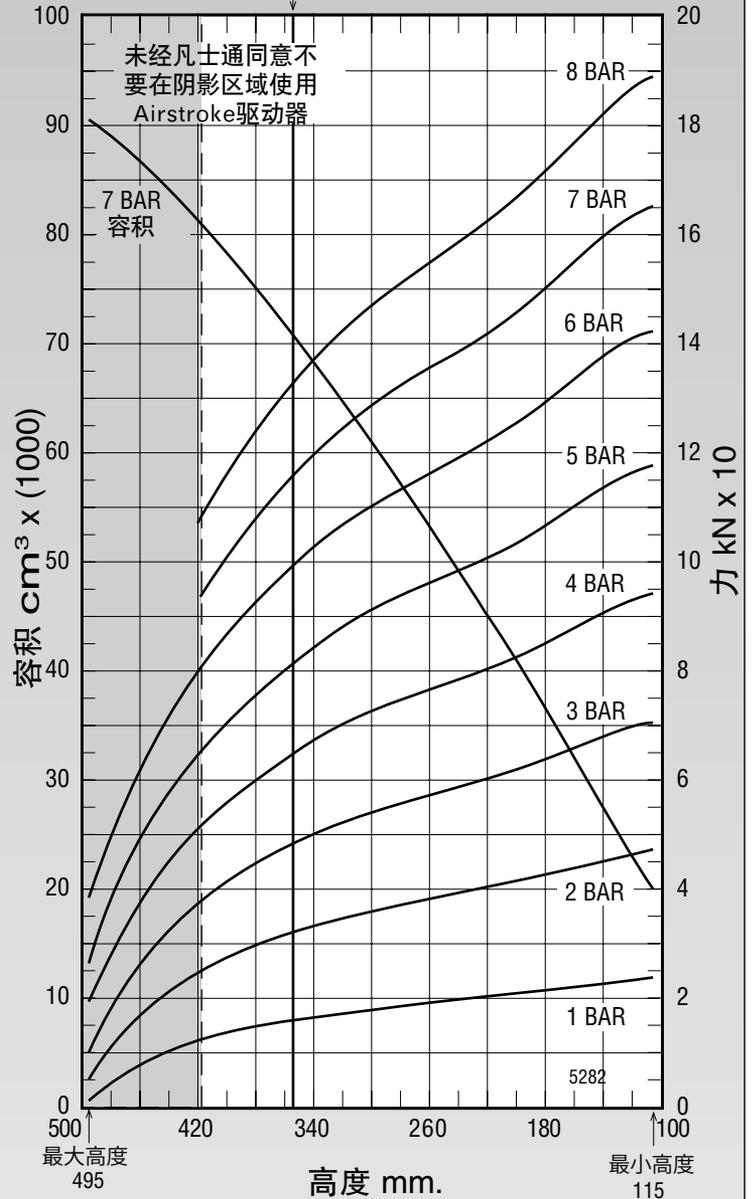

参见第12页关于如何使用此曲线的说明。

总成高度 (mm)	7Bar时容积 (cm³)	7Bar时有 效面积 (cm²)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@ 6 BAR	@ 7 BAR
390	76680	1494	43.07	58.16	73.24	89.57	104.53
350	70136	1667	48.89	65.68	82.46	100.23	116.64
310	62881	1800	53.25	71.41	89.51	108.46	126.01
270	55222	1905	56.54	75.68	94.82	114.81	133.36
230	47253	2001	59.44	79.34	99.42	120.50	140.03
190	38794	2109	62.84	83.60	104.80	127.04	147.64
150	29903	2239	67.09	89.06	111.57	135.01	156.73