


注：除非另有说明，所有总成订购号都是缘板气囊。

说明		总成订购号
型号	暗螺母, 1/4 英制管螺纹	W01-M58-6129
352	暗螺母, 3/4 英制管螺纹	W01-M58-6128
双帘布层气囊		
总成重量	8.84 kg.	
压瘪到最小高度 (0Bar气压) 时的力	900 N.	

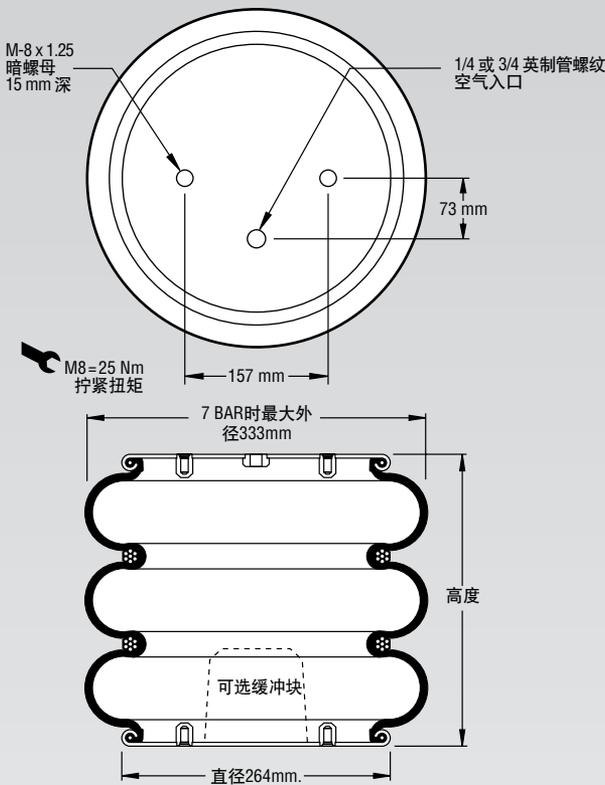


注：图示为缘板气囊。此零件也可提供缘环结构。参见第8-10页的说明。

用作AIRMOUNT
隔振器之前，
请与凡士通联系

推荐的AIRMOUNT
隔振器设计高度
静态数据
340 mm.

静态数据
4789

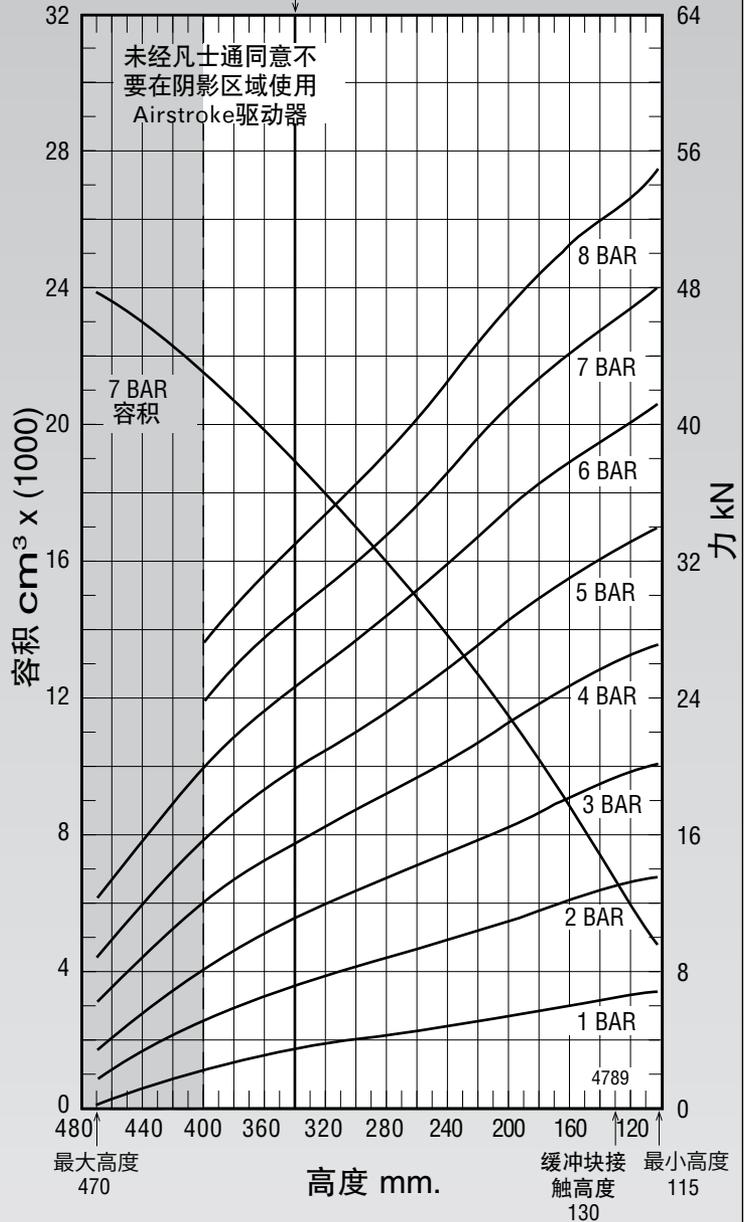

参见第12页关于如何使用此曲线的说明。

在340mm设计高度下的动态特性
(仅在设计作为Airmount 隔振器时使用)

表压 (BAR)	载荷 (kN)	弹簧刚度 (kN/m)	自然频率 Hz
3	11.29	94	1.44
4	15.70	115	1.35
5	20.02	140	1.32
6	24.85	165	1.28
7	29.14	188	1.27

输出力 (用于Airstroke驱动器设计)

总成高度 (mm)	7Bar时容积 (cm³)	7Bar时有 效面积 (cm²)	输出力 kN				
			@ 3 BAR	@ 4 BAR	@ 5 BAR	@ 6 BAR	@ 7 BAR
380	20777	370	9.42	13.56	17.44	21.95	25.89
340	19038	416	11.29	15.70	20.02	24.85	29.14
300	17069	459	12.88	17.53	22.29	27.49	32.13
260	14972	508	14.35	19.46	24.70	30.43	35.55
220	12695	563	15.87	21.65	27.37	33.68	39.40
180	10161	614	17.50	23.87	30.03	36.76	42.96
140	7445	652	19.13	25.76	32.28	39.20	45.65