




FT 412-32 DS

Dreifaltenbalg





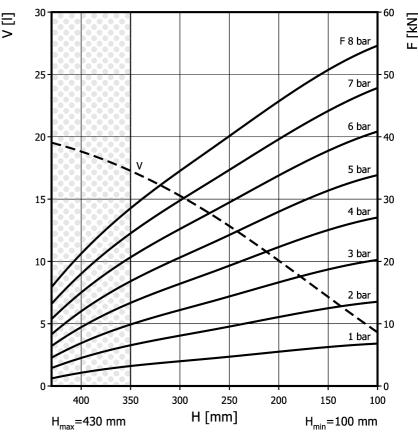

Einsatz bei Betriebshöhe >350 mm nur nach Rücksprache mit ContiTech

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibalg	66338
mit demontierbaren Platten, G1/2 Luftanschluss	66339

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Minimaldruck	0	bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 250	N
Gewicht komplett	6,9	kg

Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]

Druck p	[bar]	3	4	5	6	7	8	Vol. V [I]
Höhe H [mm]	350	9,76	13,2	16,7	20,5	24,3	28,4	17
	300	12,3	16,5	20,8	25,3	29,9	34,7	15
	250	14,4	19,3	24,2	29,4	34,5	39,9	13
	200	16,4	22	27,7	33,5	39,4	45,6	10
	150	18,8	25,1	31,4	37,8	44,2	50,7	7,2

